



K-CARE

TAKE CARE... K-CARE!

Planungshilfe und Produktkatalog
für das barrierefreie Badezimmer



Take Care... K-CARE!

K-Care vereint die Stärken der führenden Unternehmen KWC Professional, Keller Spiegelschränke und Duka und bietet Ihnen gebündeltes Fachwissen und Erfahrung aus einer Hand. Ob Sie als Investor, Architekt, Badeplaner oder als Verantwortlicher in Institutionen und Verbänden tätig sind, wir unterstützen Sie bei der Planung und Umsetzung funktionaler, ästhetischer und hindernisfreier Bäder. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Objektplanung und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Vision verwirklichen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die einzelnen Partnerfirmen vor, die mit ihrem spezifischen Know-how und ihren hochwertigen Produkten die Basis von K-Care bilden.

KWC Group Management AG


KWC Professional ist ein spezialisierter System- und Lösungsanbieter für Sanitär-raumausstattungen und intelligente Wassermanagement-systeme für den gewerblichen, öffentlichen und halböffentlichen Bereich. Die Produkte von KWC Professional erfüllen die höchsten Anforderungen an Sicherheit, Hygiene oder Langlebigkeit.

Keller Spiegelschränke AG

Jeder Spiegelschrank der Keller Spiegelschränke AG wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit modernster Technologie produziert. Die Spiegelschränke sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen an barrierefreie Bäder ideal erfüllen. Durchdachte Details erleichtern den Zugang und die Handhabung für alle Nutzer.

Duka.ch AG

Duka Duschkabinen überzeugen durch ausgefeilte Technik, Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit. Mit ihren vielseitigen Trennwandlösungen bietet Duka innovative Produkte, die für sämtliche Altersbereiche geeignet sind – von barrierefreien Designs bis hin zu stilvollen und sicheren Lösungen für jede Lebensphase.

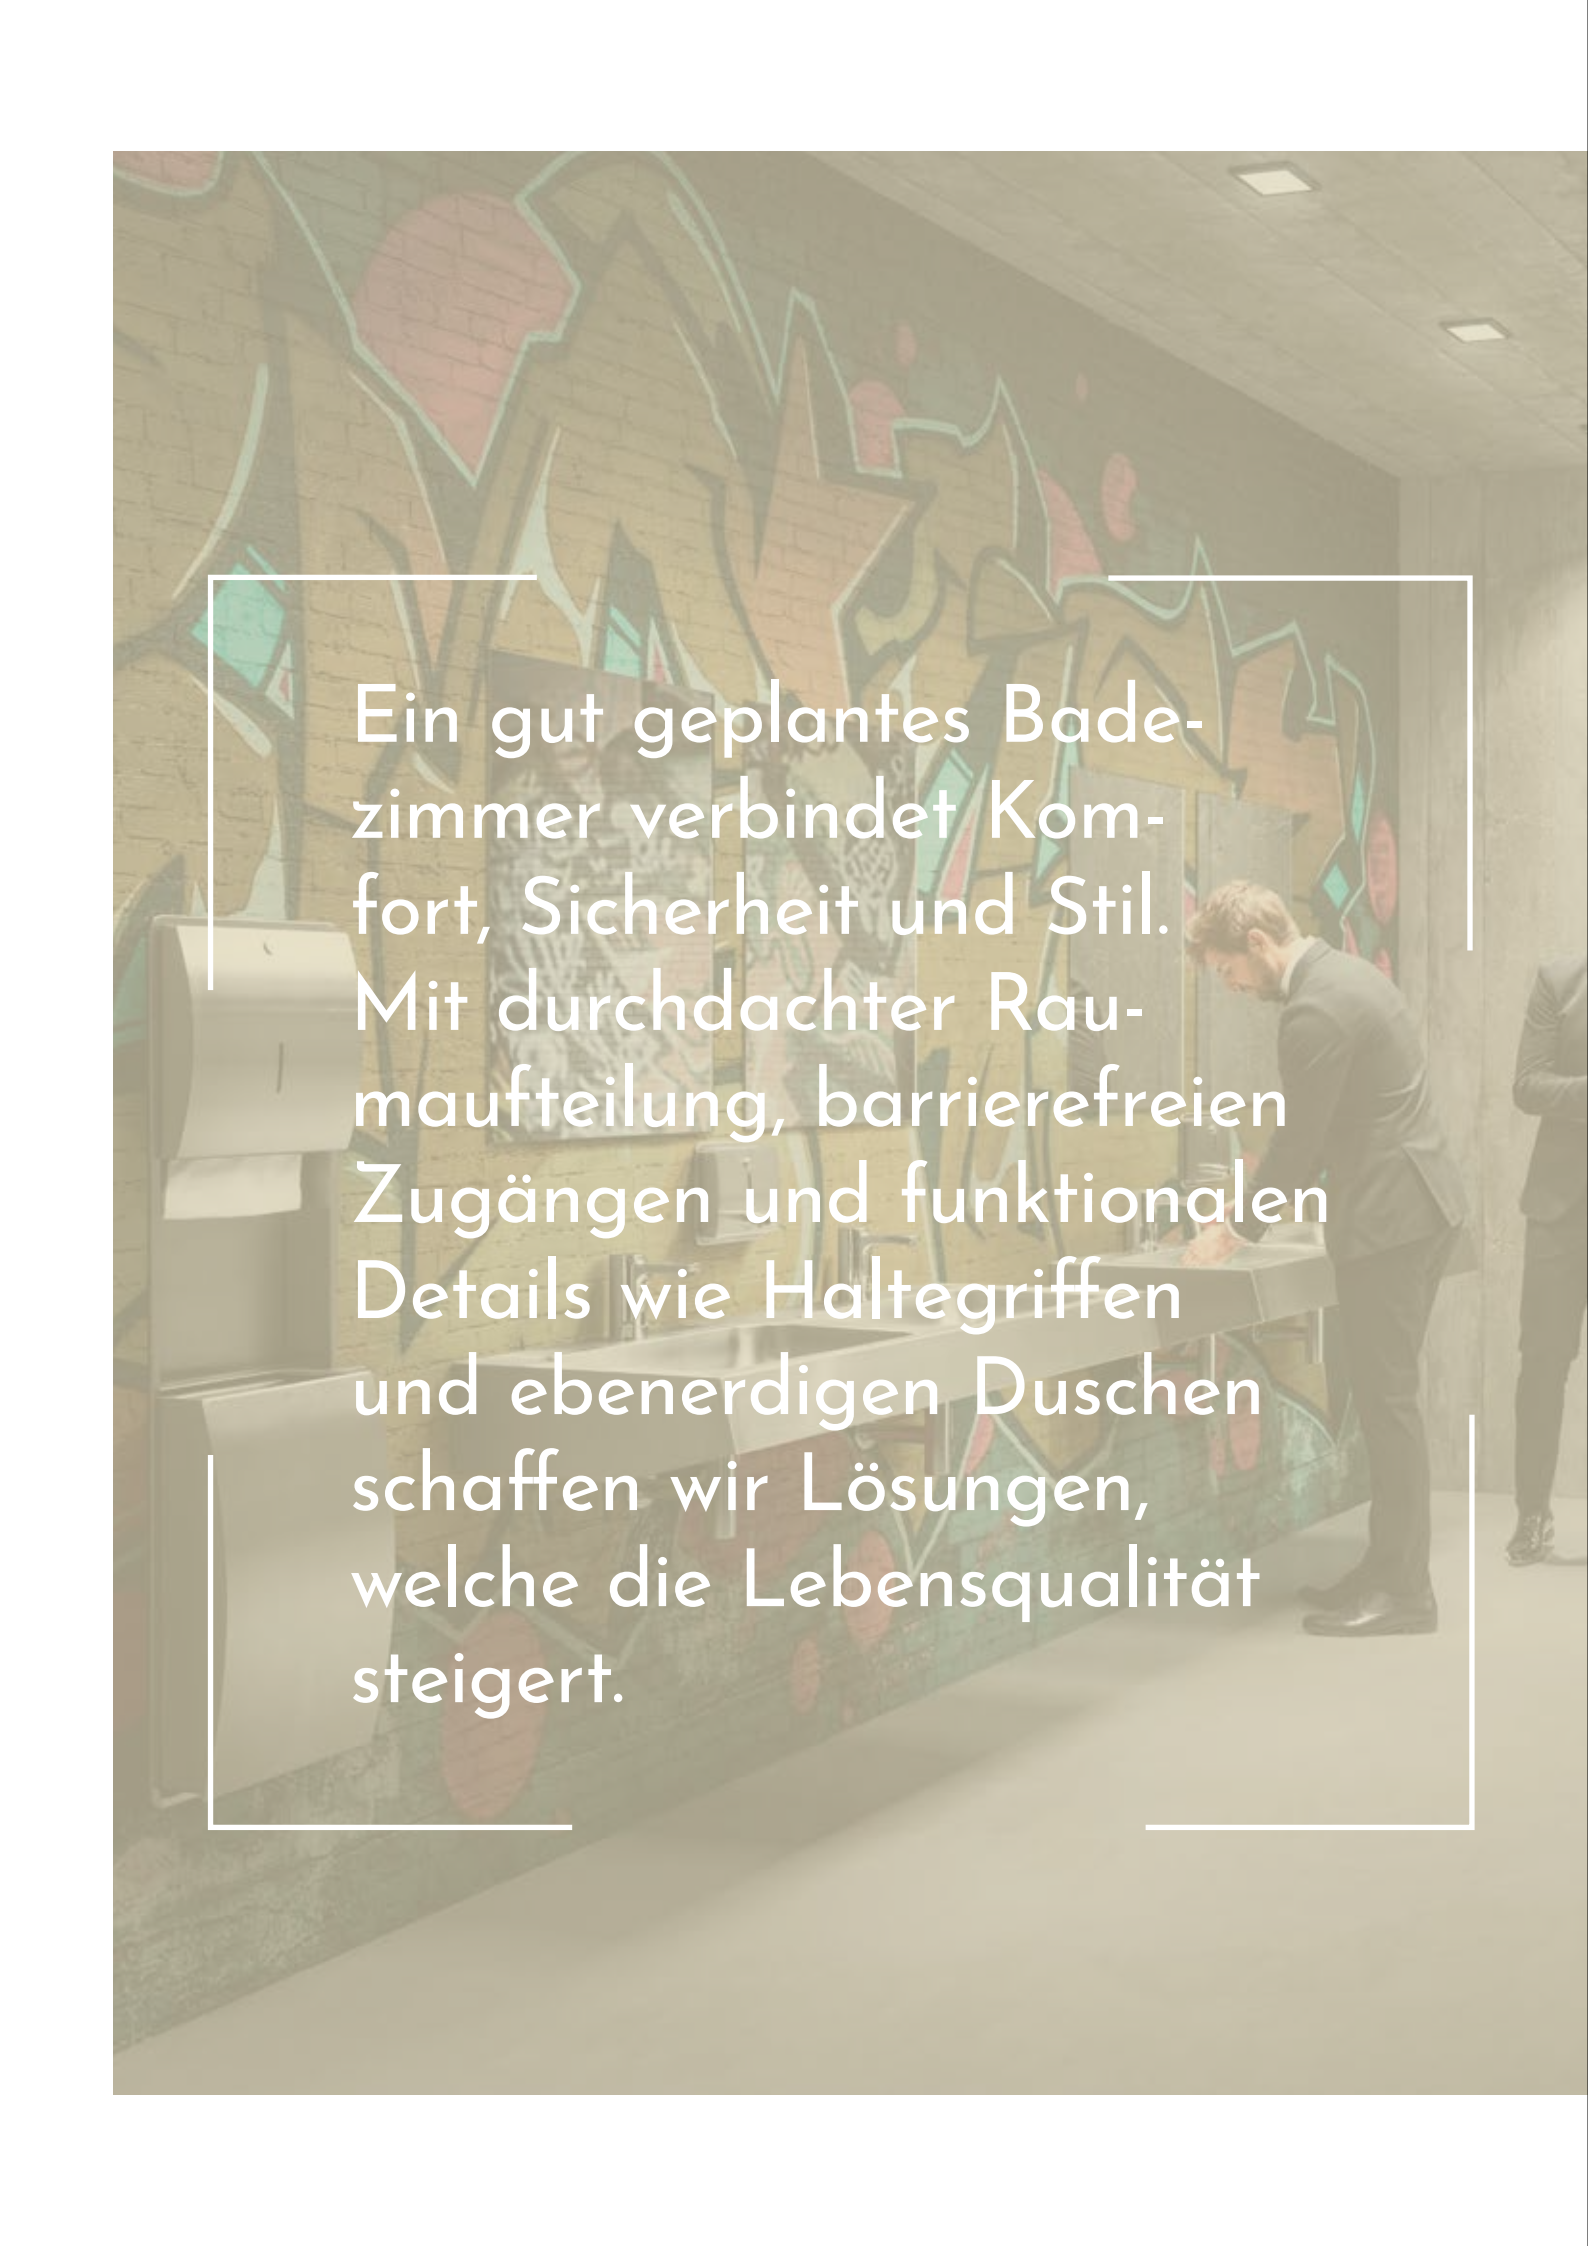A photograph of a modern public restroom. A man in a dark suit is standing at a long, white, wall-mounted sink, washing his hands. The sink is integrated into a long, low counter. To the left of the sink is a white paper towel dispenser. The wall behind the sink is covered in a large, colorful, abstract mural with geometric shapes in shades of red, green, and blue. The ceiling has recessed square lights. The overall atmosphere is clean and functional.

Ein gut geplantes Badezimmer verbindet Komfort, Sicherheit und Stil. Mit durchdachter Raumaufteilung, barrierefreien Zugängen und funktionalen Details wie Haltegriffen und ebenerdigen Duschen schaffen wir Lösungen, welche die Lebensqualität steigert.

K-CARE

01	Öffentliches WC nach SIA 500	
	Restaurants, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, ...	6
	WC und Waschtisch	8
02	Öffentliches WC mit Dusche nach SIA 500	
	Schulen, Sporthallen, Schwimmbäder, ...	10
	WC und Waschtisch	12
	Dusche	13
03	Badezimmer Pflegebereich	
	Heime, Spitäler, Kliniken, Pflegewohngruppen, ...	14
	WC und Waschtisch	16
	Dusche	17
04	Badezimmer Alterswohnung und Hotelzimmer	18
	WC und Waschtisch	20
	Dusche	21



Öffentliches WC nach SIA 500

Restaurants, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, ...

Planungshinweise

WC

- Beim Einsatz eines verlängerten UP-WC's soll eine Sitzgarnitur OHNE Deckel verwendet werden.
- Der Abstand zwischen OK WC-Sitz und der Mitte der Rückenstütze sollte 290 mm betragen.

Waschtisch- / Duscharmaturen

- Eine Ablage ist neben dem Waschtisch einzuplanen.
- Kippspiegel sind nicht zulässig. Wandspiegel sollen möglichst nahe zum Waschtisch montiert werden.
- Accessoires wie Kleiderhaken, Papierhandtuchspender, Seifenspende und dergleichen, sollten auf einer Bedienghöhe von 800 – 1100 mm montiert werden.
- Einhebelmischer-Armatur leicht bedienbar, Grifflänge min. 150 mm oder einen Bügelhebel.
- Montage auf dem Waschtisch oder an der Wand möglich, vorzugsweise auf dem Waschtisch.
- Berührungslose Armaturen sind nicht zulässig. (Thema in der SIA 500 / Revision in Abklärung.)

Türen



- Ein horizontaler Zuziehgriff (min. 300 mm) ist bei Drehflügeltüren erforderlich.

Wickeltische







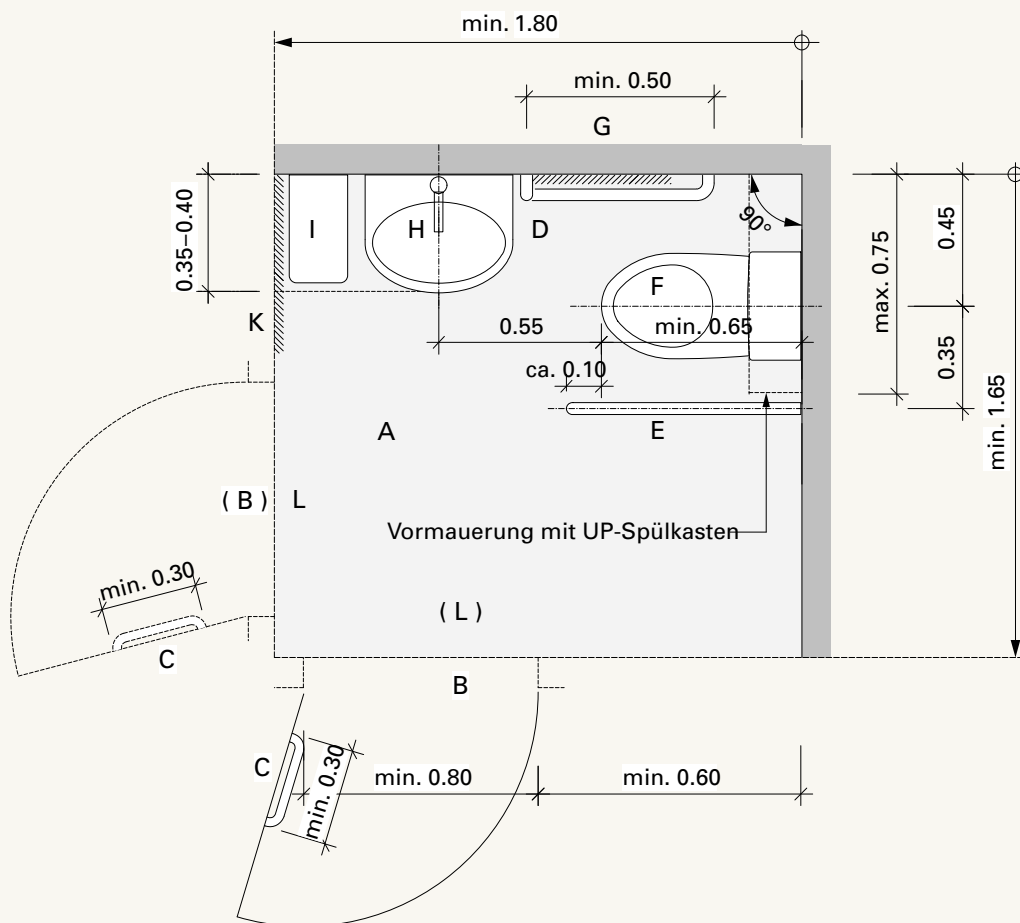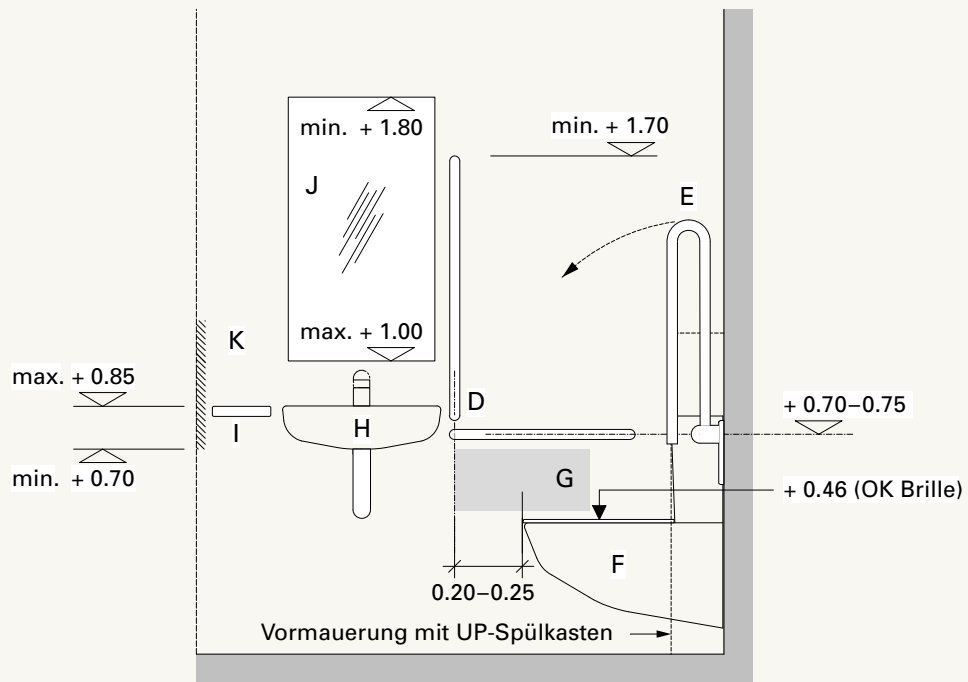














- Wickeltische sollten sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren, eingeplant werden.

Gut zu Wissen

Beim Einsatz von Leichtbausystemen ist an die Ausholungen zu denken. Diese müssen mindestens 40mm dick und aus verleimten Hartholz, Duripanel (erfüllt Brandschutzvorschriften) oder ähnlichem bestehen. Wenn nur ein hindernisfreier WC-Raum geplant werden kann, soll dieser immer im Damen-WC integriert werden. Die Ausholungen sind auf den nachfolgenden Visualisierungen in Blau markiert.



Quelle: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA) (2009), SIA 500: 2009, Bauwesen - Hindernisfreie Bauten, Zürich: SIA.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse in mm	ST-Nr.	Team-Nr.
WC					
	2000100148	Wand-WC CMPX594S mit 2 WC-Sitzschalen	360x351x700		342835
	2030038260	Rückenlehne CNTX400WE	586x328x153		
	2030038220	Winkelgriff 90° CNTX20WL	678x1328x82	4733 223	582019
	2030038221	Winkelgriff 90° CNTX20WR	678x1328x82	4733 224	582020
	2000103670	Stützklappgriff CNTX73B	100x250x850		582310
	2030033180	WC-Doppelrollenhalter EXOS676X, Front Edelstahl	280x193x147	4621 852	572486
	2000057146	WC-Reserverollenhalter CHRX679	81x280x124	4621 180	572310
	2030027995	WC-Bürstenhalter EXOS687X, Front Edelstahl	110x298x97	4621 868	572483
	2030028001	Hygieneabfallbehälter EXOS611X	230x346x125	4621 891	572484
	2000057080	Hygienebeutelspender HBD191	95x150x24	4541 271	577201
Waschtisch					
	2030042117	Edelstahlspiegel KWC Professional	450x800x8		
	2030020962	Einzelwaschtisch VariusCare ANMW504	450x100x350		
	2030066749	Thermostat-Einhebel-Standbatterie F4LT1002, ohne Ablaufventil			812482
	2000100854	Sieb Ablaufventil ZANMW901			421491
	2030021878	Ablage CNTX007	140x370x50	7521 210	423208
	2030022942	Elektronischer Seifenspender EXOS625X, Front Edelstahl	120x325x120	4621 809	572470
	2030062512	Elektronischer Desinfektionsmittelspender EXOS627X, Front Edelstahl	120x325x120		572457
	2030022933	Papierhandtuchspender EXOS600X, Front Edelstahl	300x325x120	4621 831	572479
	2030022928	Abfallbehälter EXOS605X, Front Edelstahl	300x572x250	4621 841	572481
	2030057691	Baby-Wickeltisch CAMB10HP, Front Kunststoff	860x565x100	4772 142	572012
	2030033995	Haltegriff CNTX300W	378x78x82	4733 205	582009



Öffentliches WC mit Dusche nach SIA 500

Schulen, Sporthallen, Schwimmbäder, ...

Planungshinweise

WC

- Beim Einsatz eines verlängerten UP-WC's soll eine Sitzgarnitur OHNE Deckel verwendet werden.
- Der Abstand zwischen OK WC-Sitz und der Mitte der Rückenstütze sollte 290 mm betragen.

Waschtisch- / Duscharmaturen

- Eine Ablage ist neben dem Waschtisch einzuplanen.
- Kippspiegel sind nicht zulässig. Wandspiegel sollen möglichst nahe zum Waschtisch montiert werden.
- Accessoires wie Kleiderhaken, Papierhandtuchspender, Seifenspender und dergleichen, sollten auf einer Bedienhöhe von 800 – 1100 mm montiert werden.
- Einhebelmischer-Armatur leicht bedienbar, Grifflänge min. 150 mm oder einen Bügelhebel.
- Montage auf dem Waschtisch oder an der Wand möglich, vorzugsweise auf dem Waschtisch.
- Berührungslose Armaturen sind nicht zulässig. (Thema in der SIA 500 / Revision in Abklärung.)

Dusche

- Gefällsbruch (blau eingezeichnet) vorzugsweise 30 cm, wenigstens 10 cm grösser als der Duschbereich.
- Die Duschvorhangstangen sind dementsprechend zu dimensionieren.
- Das Gefälle beträgt max. 2%.
- Bei der Armaturenwahl für die Dusche sind UP-Armaturen vorzuziehen.

Türen

- Ein horizontaler Zuziehgriff (min. 300 mm) ist bei Drehflügeltüren erforderlich.



Wickeltische











- Wickeltische sollten sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren, eingeplant werden.

Gut zu Wissen

Beim Einsatz von Leichtbausystemen ist an die Ausholungen zu denken. Diese müssen mindestens 40mm dick und aus verleimten Hartholz, Duripanel (erfüllt Brandschutzvorschriften) oder ähnlichem bestehen. Wenn nur ein hindernisfreier WC-Raum geplant werden kann, soll dieser immer im Damen-WC integriert werden. Die Ausholungen sind auf den nachfolgenden Visualisierungen in Blau markiert.

WC, Waschtisch und Dusche

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse in mm	ST-Nr.	Team-Nr.
WC					
	2000100148	Wand-WC CMPX594S mit 2 WC-Sitzschalen	360x351x700		342835
	2030038260	Rückenlehne CNTX400WE	586x328x153		
	2030038220	Winkelgriff 90° CNTX20WL	678x1328x82	4733 223	582019
	2030038221	Winkelgriff 90° CNTX20WR	678x1328x82	4733 224	582020
	2000103670	Stützklappgriff CNTX73B	100x250x850		582310
	2030033180	WC-Doppelrollenhalter EXOS676X, Front Edelstahl	280x193x147	4621 852	572486
	2000057146	WC-Reserverollenhalter CHRX679	81x280x124	4621 180	572310
	2030027995	WC-Bürstenhalter EXOS687X, Front Edelstahl	110x298x97	4621 868	572483
	2030028001	Hygieneabfallbehälter EXOS611X	230x346x125	4621 891	572484
	2000057080	Hygienebeutelspender HBD191	95x150x24	4541 271	577201
Waschtisch					
	2030042117	Edelstahlspiegel KWC Professional	450x800x8		
	2030020962	Einzelwaschtisch VariusCare ANMW504	450x100x350		
	2030066749	Thermostat-Einhebel-Standbatterie F4LT1002, ohne Ablaufventil			812482
	2000100854	Sieb Ablaufventil ZANMW901			421491
	2030021878	Ablage CNTX007	140x370x50	7521 210	423208
	2030022942	Elektronischer Seifenspender EXOS625X, Front Edelstahl	120x325x120	4621 809	572470
	2030062512	Elektronischer Desinfektionsmittelspender EXOS627X, Front Edelstahl	120x325x120		572457
	2030022933	Papierhandtuchspender EXOS600X, Front Edelstahl	300x325x120	4621 831	572479
	2030022928	Abfallbehälter EXOS605X, Front Edelstahl	300x572x250	4621 841	572481
	2030057691	Baby-Wickeltisch CAMB10HP, Front Kunststoff	860x565x100	4772 142	572012
	2030033995	Haltegriff CNTX300W	378x78x82	4733 205	582009

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse inmm	ST-Nr.	Team-Nr.
Dusche				
	2030066501 Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie UP F5LT2007	190x245		812495
	2030028990 Systembox UP F5BX2001		6725 592	
	2030066757 <i>Alternative AP Batterie</i> Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss AP F4LT2003	305x120		812485
	2030051216 Handbrause mit Schlauch ACXX2007			741578
	2030038220 Winkelgriff 90° CNTX20WL	678x1328x82	4733 223	582019
	2030038221 Winkelgriff 90° CNTX20WR	678x1328x82	4733 224	582020
	2030038268 Duschkopfhalter CNTX268	183x65x66	4733 129	582027
	2000103076 Ablage HDTX644	213x60x80		564165
	2000057738 Duschklappsitz CNTX400A	484x115x526	4733 190	582401
	2000057752 Stützklappgriff CNTX70D	100x250x850	4733 171	582303
	3600003784 <i>Alternative Duschkabine</i> Vorhangstange MEDC0014 für Duschenwanne 800x800mm	832x680x832		
	3600003785 <i>Alternative Duschkabine</i> Vorhangstange MEDC0015 für Duschenwanne 1500x1500mm	1532x680x1532		



Badezimmer Pflegebereich

Heime, Spitäler, Kliniken, Pflegewohngruppen, ...

Planungshinweise

WC

- Der Einbau eines nachträglich höhenverstellbaren WC Einbausystems ist zu empfehlen.

Waschtisch- / Duscharmaturen

- Eine Ablage ist neben dem Waschtisch einzuplanen. Es kann aber auch ein Waschtisch mit einem Ablageteil verwendet werden.
- Spiegelschränke und Wandspiegel sind möglichst nah zum Waschtisch hin zu montieren.
- Accessoires wie Kleiderhaken, Papierhandtuchspender, Seifenspender und dergleichen, sollten auf einer Bedienhöhe von 800 – 1100 mm montiert werden.


- Verwenden Sie eine leicht bedienbare Einhebelmischer-Armatur, Grifflänge min. 150 mm oder ein Bügelhebel.
- Montage auf dem Waschtisch oder an der Wand möglich, vorzugsweise auf dem Waschtisch.

Dusche


- Gefällsbereich (blau eingezeichnet) ca. 20 cm grösser als der Duschbereich.
- Die Duschvorhangstangen sind dementsprechend zu dimensionieren.
- Das Gefälle beträgt 1.5 bis 2 %.
- Bei der Armaturenwahl für die Dusche sind UP-Armaturen vorzuziehen.

Gut zu Wissen

Beim Einsatz von Leichtbausystemen ist an die Ausholzungen zu denken (in den nachfolgenden Visualisierungen in Blau hinterlegt), welche mindestens 40mm dick sein müssen und aus verleimten Hartholz, (Duripanel erfüllt Brandschutzvorschriften) oder ähnlichem bestehen sollten. Die Ausholzung soll auch für die Duschvorhangstangen vorgesehen werden. Bei grossen Projekten empfiehlt es sich, für die Entscheidungsfindung jeweils ein Musterbadezimmer zu bauen. Die Vorgaben der Norm SIA 500 sind «nicht hinreichend für Bauten zur Pflege und Betreuung von Personen, wie Spitäler, Rehabilitationsstätten, Wohn- und Pflegeheime sowie Alterswohnungen, Hotelzimmer u.ä. Für solche Bauten sind die spezifischen, dem jeweiligen Zweck entsprechenden Anforderungen vorrangig.» (Norm SIA 500, Geltungsbereich 0.1.5)

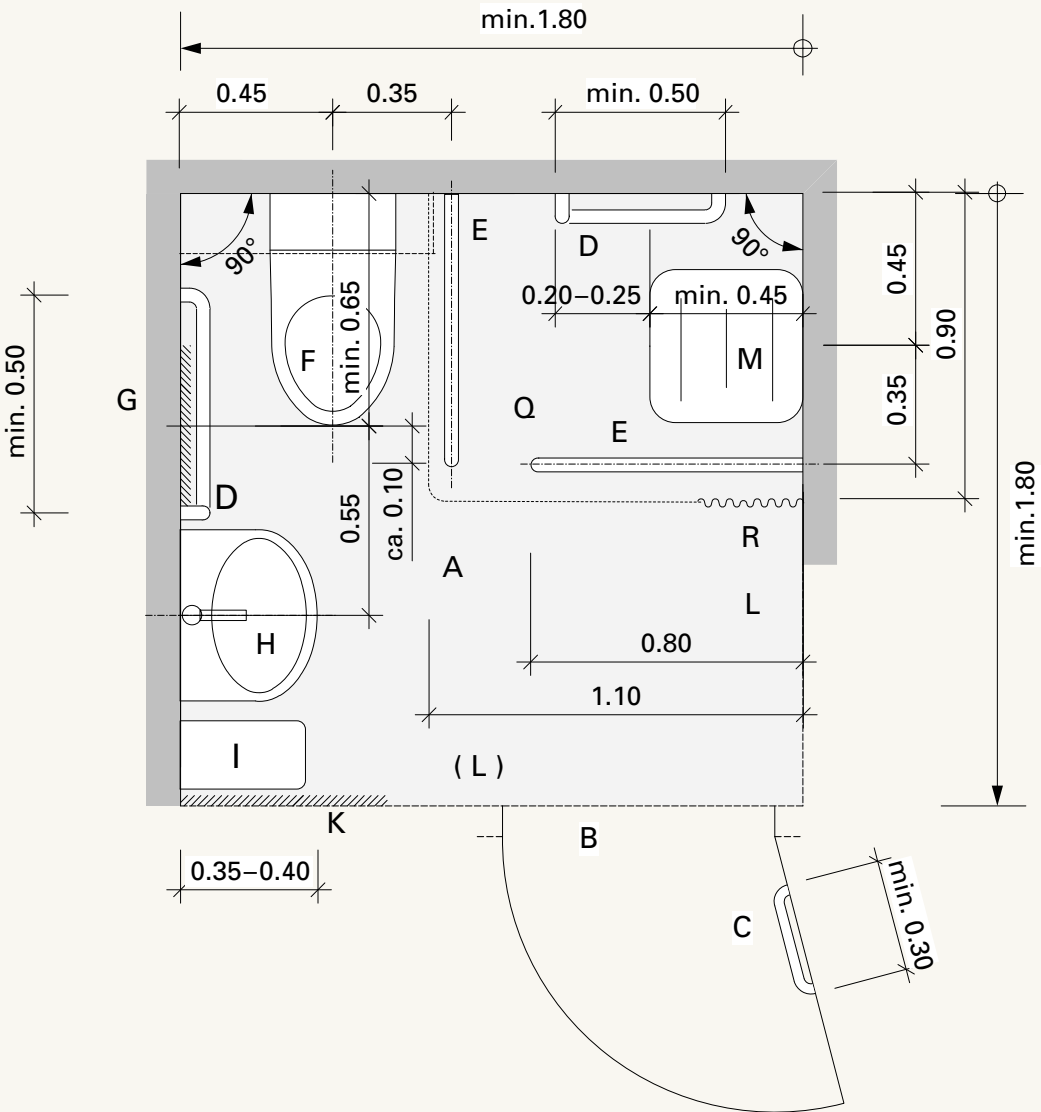



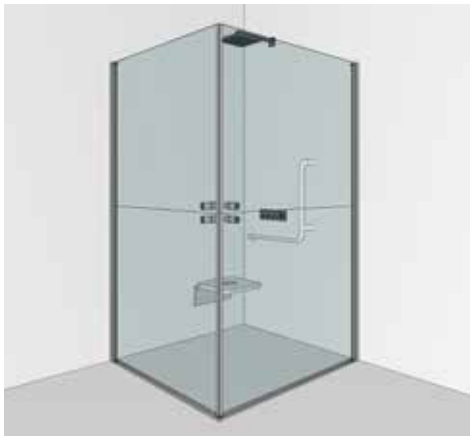






Quelle: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA) (2009),
SIA 500: 2009, Bauwesen - Hindernisfreie Bauten, Zürich: SIA.














Badezimmer Pflegebereich

WC, Waschtisch und Dusche

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse in mm	ST-Nr.	Team-Nr.
WC				
	3600018617 MEDCARE Winkelgriff 90°	600x1200x84		
	3600018613 MEDCARE Winkelgriff 90°	600x1200x84		
	3600003780 Stützklappgriff MEDC0010 mit WC-Rollenhalter	113x234x850		
	3600018671 Rückenlehne MEDC0019	600x210x150		
	2000106289 WC-Rollenhalter FIRX111HP	140x162x65		572053
	2000106293 Ersatz-WC-Rollenhalter FIRX211HP	170x60x65		572067
	2000106273 WC-Bürstenhalter FIRX005HP	115x340x140		572054
Waschtisch				
	322406021 Spiegelschrank Keller K-Care (BL), für KWC-Spender	600x853		
	322406022 Spiegelschrank Keller K-Care (BR), für KWC-Spender	600x853		
	322406023 Spiegelschrank Keller K-Care (BL), ohne Spender	600x853		
	322406024 Spiegelschrank Keller K-Care (BR), ohne Spender	600x853		
	2030072434 Einzelwaschtisch Medcare ANMW0050	850x150x550		
	2030066749 Thermostat-Einhebel-Standbatterie F4LT1002, ohne Ablaufventil			812482
	2030057337 Haubenablaufventil verchromt ZANMX0030			853090
	3600003769 Haltegriff MEDC0002	600x72x84		
	2000106275 Becherhalter FIRX006HP	70x103x105		572049
	2000106287 Bademantelhaken, doppelt FIRX0110HP	75x60x69		572052



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse inmm	ST-Nr.	Team-Nr.
Dusche				
	2030066501 Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie UP F5LT2007	190x245		812495
	2030028990 Systembox UP F5BX2001		6725 592	811365
	2030066757 Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss AP F4LT2003	305x120		812485
	2030051216 Handbrause mit Schlauch ACXX2007			741578
	3600003774 MEDCARE Winkelgriff 90° mit Handbrausehalter	600x1100x84		
	3600003772 MEDCARE Winkelgriff 90° mit Handbrausehalter	600x1100x84		
	2000106381 Duschkorb MISX0009HP	150x50x95		572069
	3600003783 MEDCARE Duschklapsitz	450x90x458		
	MR-FFPE (L+R) Duschtrennwand DUKA MP-TE1P (L+R) multi-S 4000, Faltpendeltüren mit Fixteil multi-S 4000, horizontal geteilte Pendeltüren	1000x1000x2000 1000x1000x2000		100821
	3600003784 Vorhangstange MEDC0014 für Duschenwanne 800x800mm	832x680x832		
	3600003785 Vorhangstange MEDC0015 für Duschenwanne 1500x1500mm	1532x680x1532		



Badezimmer Alterswohnung und Hotelzimmer

Planungshinweise

WC

- Die gewählte Installationsart muss eine einfache Höhenverstellbarkeit der WC-Keramik erlauben. (Auszug aus den neuen Richtlinien «Gestalten von altersgerechten Wohnbauten» des Bundesamtes für Wohnungswesen)

Waschtisch- / Duscharmaturen


- Eine Ablage ist neben dem Waschtisch einzuplanen. Es kann aber auch ein Waschtisch mit einem Ablageteil verwendet werden.
- Spiegelschränke und Wandspiegel sind möglichst nah zum Waschtisch hin zu montieren.
- Accessoires wie Kleiderhaken, Papierhandtuchspender, Seifenspende und dergleichen, sollten auf einer Bedienghöhe von 800 – 1100 mm montiert werden.

- Verwenden Sie eine leicht bedienbare Einhebelmischer-Armatur, Griffhöhe min. 150 mm oder ein Bügelhebel.
- Montage auf dem Waschtisch oder an der Wand möglich, vorzugsweise auf dem Waschtisch.


Dusche

- Bei der Armaturenwahl für die Dusche sind UP-Armaturen vorzuziehen.

Beim Einsatz von Leichtbausystemen ist an die Ausholzungen zu denken (in den nachfolgenden Visualisierungen in Blau hinterlegt), welche mindestens 40mm dick sein müssen und aus verleimten Hartholz, (Duripanel erfüllt Brandschutzvorschriften) oder ähnlichem bestehen sollten. Die Ausholzung soll auch für die Duschvorhangstangen vorgesehen werden. Bei grossen Projekten empfiehlt es sich, für die Entscheidungsfindung jeweils ein Musterbadezimmer zu bauen. Die Vorgaben der Norm SIA 500 sind «nicht hinreichend für Bauten zur Pflege und Betreuung von Personen, wie Spitäler, Rehabilitationsstätten, Wohn- und Pflegeheime sowie Alterswohnungen, Hotelzimmer u.ä. Für solche Bauten sind die spezifischen, dem jeweiligen Zweck entsprechenden Anforderungen vorrangig.» (Norm SIA 500, Geltungsbereich 0.1.5)

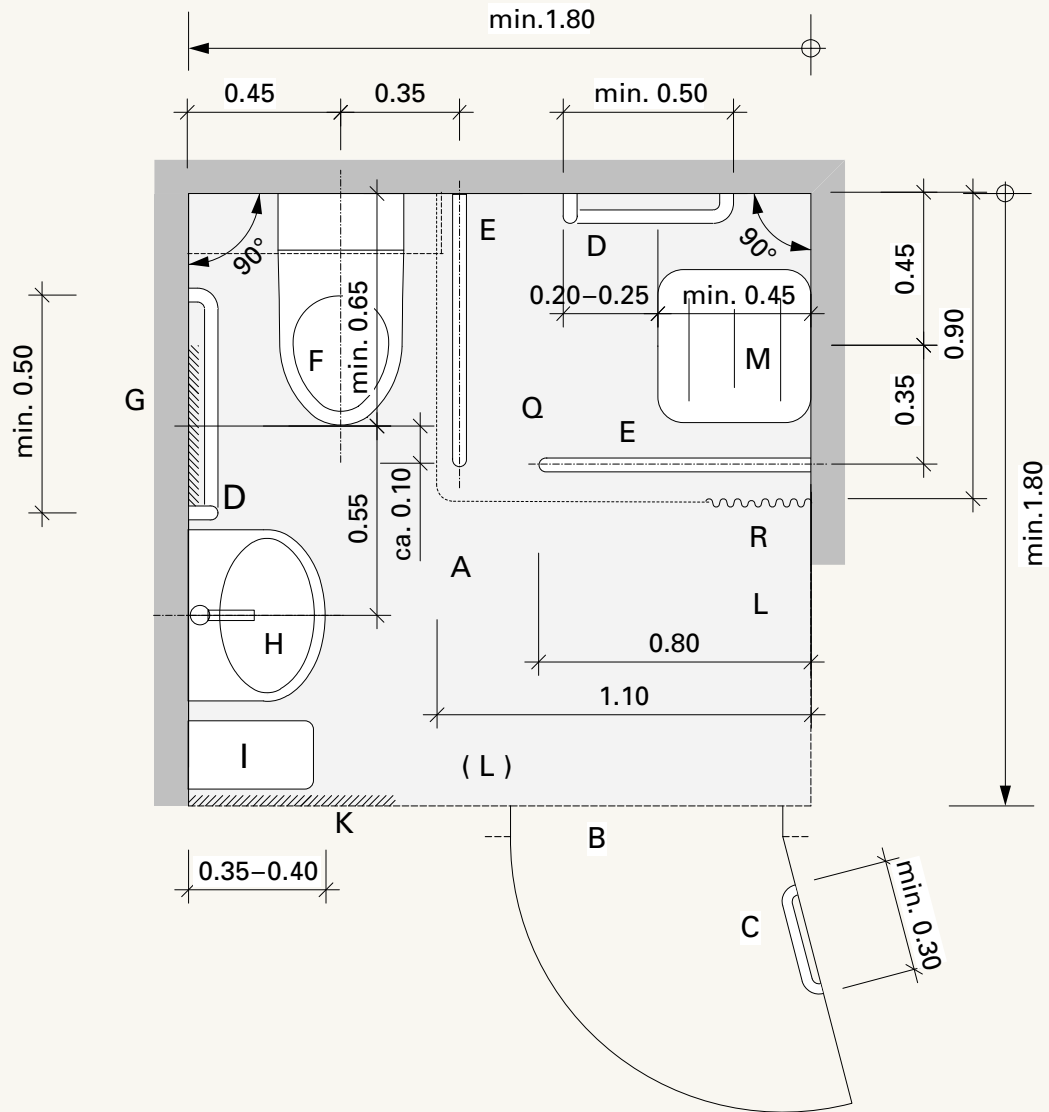

Quelle: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA) (2009),
SIA 500: 2009, Bauwesen - Hindernisfreie Bauten, Zürich: SIA.

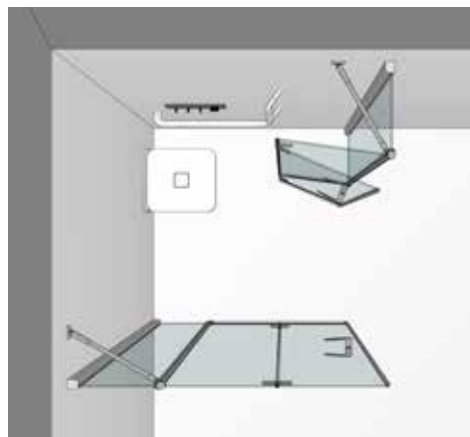












Badezimmer Alterswohnung und Hotelzimmer

WC, Waschtisch und Dusche

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse in mm	ST-Nr.	Team-Nr.
WC				
	3600018617 MEDCARE Winkelgriff 90°	600x1200x84		
	3600018613 MEDCARE Winkelgriff 90°	600x1200x84		
	3600003778 Stützklappgriff MEDC0009 mit WC-Rollenhalter	113x234x700		
	3600018671 Rückenlehne MEDC0019	600x210x150		
	2000106289 WC-Rollenhalter FIRX111HP	140x162x65		572053
	2000106293 Ersatz-WC-Rollenhalter FIRX211HP	170x60x65		572067
	2000106273 WC-Bürstenhalter FIRX005HP	115x340x140		572054
Waschtisch				
	322406023 Spiegelschrank Keller K-Care (BL), ohne Spender 322406024 Spiegelschrank Keller K-Care (BR), ohne Spender	600x853 600x853		
	2030072434 Einzelwaschtisch Medcare ANMW0050	850x150x550		
	2030066749 Thermostat-Einhebel-Standbatterie F4LT1002, ohne Ablaufventil			812482
	2030057337 Haubenablaufventil verchromt ZANMX0030			853090
	3600003769 Haltegriff MEDC0002	600x72x84		
	2000106275 Becherhalter FIRX006HP	70x103x105		572049
	2000106287 Bademantelhaken, doppelt FIRX0110HP	75x60x69		572052



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse inmm	ST-Nr.	Team-Nr.
Dusche				
	2030066501 Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie UP F5LT2007	190x245		812495
	2030028990 Systembox UP F5BX2001		6725 592	811365
	2030066503 <i>Alternative AP Batterie</i> Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss AP F5LT2012	340x140		
	2030051216 Handbrause mit Schlauch ACXX2007			741578
	3600003774 MEDCARE Winkelgriff 90° mit Handbrausehalter	600x1100x84		
	3600003772 MEDCARE Winkelgriff 90° mit Handbrausehalter	600x1100x84		
	2000106381 Duschkorb MISX0009HP	150x50x95		572069
	3600003783 MEDCARE Duschklappsitz	450x90x458		
	<i>Unsere Empfehlung</i> Duschtrennwand DUKA MR-FFPE (L+R) multi-S 4000, Faltpendeltüren mit Fixteil MP-TE1P (L+R) multi-S 4000, EckEinstieg Falpendeltüren QR-SE2 (L+R) acqua 5000, 2 teilige Eckschiebetüre C6-E2 + C6-D2 stila 2000, 2 teilige Eckschiebetüre FR-G2 L/R Schiebetür 2-tlg. freistehend INLAB PE 6TF2P L/R libero 4000 Festteil mit Pendelelement FX0-10W F libero 5000, Seitenwand freistehend	1000x1000x2000 1000x1000x2000 1000x1000x2000 1000x 1000x1950 1400x2000 1400x2000 1400x2000		100856 168768 166832 100635
	<i>Alternative Duschkvorhang</i> 3600003784 Vorhangstange MEDC0014 für Duschenwanne 800x800mm	832x680x832		
	<i>Alternative Duschkvorhang</i> 3600003785 Vorhangstange MEDC0015 für Duschenwanne 1500x1500mm	1532x680x1532		



KWC

Professional

Keller

Spiegelschränke

 **duka**

Die Duschkabine

Kontakt

KWC Group Management AG

KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
kwc-info.ch@kwc.com

Keller Spiegelschränke AG

Riedern 14
9325 Roggwil
info@guten-morgen.ch

Duka.ch AG

Brunnmattstrasse 13
3174 Thörishaus
info@duka.ch



K-CARE

TAKE CARE... K-CARE!